

Bases portafusibles DO

Bases plásticas cerradas unipolares fusibles DO



CERTIFICACIONES



IEC 60269

IEC 60947

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Voltaje: 380 Vac.
- Rango de corriente: 63 A (DO2) y 100 A (DO3).
- Tamaños: DO2 y DO3.


CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Variedad de tipos de montajes (tornillos, carril DIN, pletina).

REFERENCIAS

Artículo	Código	Embalaje	In (A)	Tamaño fusible
Base fusible DO2 fijación carril	0111801	20	63	DO2
Base fusible DO2 fijación pletina	0111802	20	63	DO2
Base fusible DO2 fijación tornillo	0111800	20	63	DO2
Base fusible DO3 fijación carril	0111813	10	100	DO3
Base fusible DO3 fijación pletina	0111814	10	100	DO3
Base fusible DO3 fijación tornillo	0111812	10	100	DO3
Tapa DO2	0111805	50	Embelledor DO2	
Tapa DO3	0111817	50	Embelledor DO3	
Tapón DO2	0111808	20	Tapón roscado DO2	
Tapón DO3	0111820	20	Tapón roscado DO3	

DIMENSIONES (mm)

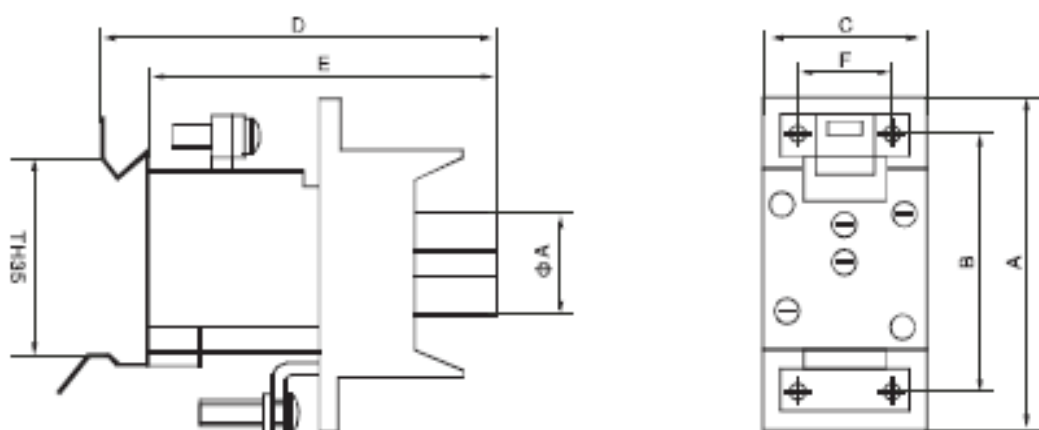

Tamaño	A	B	C	D	E	F	ØA	In (A)
DO2	65	55	30	65	55	22	25	20-63
DO3	92	82	44	81	73	31	39	80-100