



Ficha Técnica
/Data Sheet



Proyector
/Projector

TANGO V2
200W

ILUMINIA

Información general / General information

Producto / Product:	Proyector TANGO v2
Familia / Family:	Proyectores
Marcado CE / CE marking:	Si
Certificado ROHS / ROHS Certificate:	Si
Garantía / Warranty:	3 años
Uso / Aplicación / Use / Application:	Uso industrial y en instalaciones deportivas

Referencias / References

Referencia / Reference:	LY486	LY487	LY488
Potencia / Power:	200W	200W	200W
CCT (K) / CCT (K):	3000 K	4000 K	5700 K
Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm):	26380 lm	26925 lm	27200 lm

Información técnica / Technical information

LED / LED:	SMD2835
Driver / Driver:	LIFUD
Regulable / Dimmable:	-
Regulación opcional / Optional regulation:	-
Tensión AC / Voltage AC (V):	220-240 V
Tensión DC / Voltage DC (V):	-
Frecuencia (Hz) / Frequency (Hz):	50/60Hz
Factor de desplazamiento (DF) / Displacement Factor (DF):	≥0,97
Protector de sobretensiones / Surge protector:	6KV
Ángulo apertura / Beam Angle:	120°
Ángulo apertura opcional / Optional Beam Angle:	-
Vida útil (h) / Life Span (h):	45.000 h
CRI (Ra) / CRI (Ra):	≥70 Ra
Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):	IP66
Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK):	IK08
Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (C°):	-20°+40°

Información mecánica / Mechanical information

Forma / Shape:	Rectangular
Conexión / Connection:	L+N+TT
Dimensiones cable alimentación / Power cable dimensions:	500 mm / 3x1 mm ²
Dimensiones cable regulación / Regulation cable dimensions:	-
Clase de protección eléctrica / Protection class:	CLASE I
Material de la carcasa / Housing Material:	Aluminio
Color de la carcasa / Housing Color:	Negro
Material del reflector / Reflector Material:	Nanogrado
Color del reflector / Reflector Color:	Blanco
Material del Protector / Protector Material:	Cristal templado
Modo de instalación / Installation Mode:	Mediante lira
Longitud total (L) / Total length (L):	395 mm
Anchura total (W) / Total width (W):	60 mm
Altura total (H) / Total Height (H):	400 mm
Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg):	4,395 Kg


Información package / Package information

Unidades Inner Box / Inner Box Units:	1 ud
Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg):	5,75 Kg
Unidades Master Carton / Master Carton Units:	4 ud
Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg):	23,00 Kg


Imágenes / Images



Dibujo técnico / Technical drawing



Datos fotométricos / Photometric data

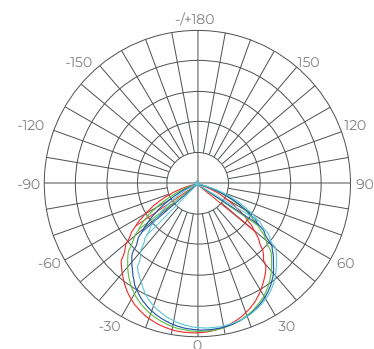

Información adicional / Additional Information

Imágenes / Images



Vista INFERIOR



Vista PLANTA



Vista PERFIL