



**Ficha Técnica**  
*/Data Sheet*



Proyector  
*/Projector*

**TONZA**  
**30W**

**ILUMINIA**

## Información general / General information

Producto / Product:	Proyector TONZA
Familia / Family:	Proyectores
Marcado CE / CE marking:	Si
Certificado ROHS / ROHS Certificate:	Si
Garantía / Warranty:	3 años
Uso / Aplicación / Use / Application:	Uso doméstico y comercial.

## Referencias / References

Referencia / Reference:	LY036	LY037	LY038
Potencia / Power:	30W	30W	30W
CCT (K) / CCT (K):	3000 K	4000 K	6000 K
Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm):	3750 lm	4050 lm	4050 lm

## Información técnica / Technical information

LED / LED:	SMD2835
Driver / Driver:	-
Regulable / Dimmable:	-
Regulación opcional / Optional regulation:	-
Tensión AC / Voltage AC (V):	220-240 V
Tensión DC / Voltage DC (V):	-
Frecuencia (Hz) / Frequency (Hz):	50/60Hz
Factor de desplazamiento (DF) / Displacement Factor (DF):	≥0,90
Protector de sobretensiones / Surge protector:	-
Ángulo apertura / Beam Angle:	120°
Ángulo apertura opcional / Optional Beam Angle:	-
Vida útil (h) / Life Span (h):	50.000 h
CRI (Ra) / CRI (Ra):	>70 Ra
Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):	IP66
Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK):	IK08
Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (C°):	-40°+55°

## Información mecánica / Mechanical information

Forma / Shape:	Rectangular
Conexión / Connection:	L+N+TT
Dimensiones cable alimentación / Power cable dimensions:	-
Dimensiones cable regulación / Regulation cable dimensions:	-
Clase de protección eléctrica / Protection class:	CLASE I
Material de la carcasa / Housing Material:	Fundición de aluminio
Color de la carcasa / Housing Color:	Negro
Material del reflector / Reflector Material:	Cristal
Color del reflector / Reflector Color:	Blanco
Material del Protector / Protector Material:	Cristal templado
Modo de instalación / Installation Mode:	Mediante lira
Longitud total (L) / Total length (L):	110 mm
Anchura total (W) / Total width (W):	34 mm
Altura total (H) / Total Height (H):	145 mm
Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg):	0,5 Kg


## Información package / Package information

Unidades Inner Box / Inner Box Units:	1 ud
Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg):	0,2 Kg
Unidades Master Carton / Master Carton Units:	20 ud
Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg):	12,00 Kg


## Imágenes / Images



## Dibujo técnico / Technical drawing



### Imágenes / Images

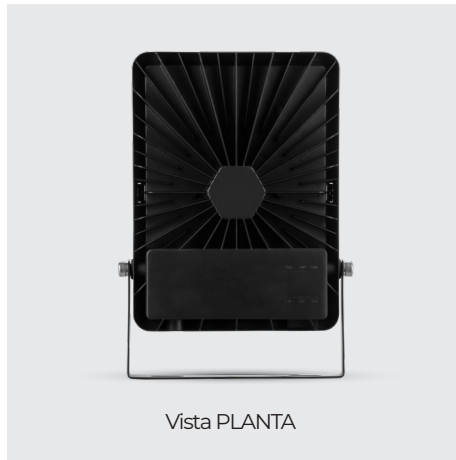

### Accesorios / Accessories

**CN598** Conector estanco IP68 conexión rápida / 3x0,5-2,5mm<sup>2</sup>

**CN328** Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm<sup>2</sup>

**NOTA: LAS IMÁGENES CORRESPONDEN A TONZA 200W**