Lynx LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659

Características del producto

•

© Feilo Sylvani

Lynx LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659

CE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código IPC	0025659
Nombre del producto	LYNX-LE 40W/840 10-WAY
Tecnología	Fluorescencia compacta
Potencia (clasificada) (W)	40.00
Forma de la lámpara	Tubular 2 Leg Stick
Tipo	Lynx LE
Casquillo/Base	2G11
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Clasificación de dispositivos	Open
Aplicación general	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Certificaciones	EUERL036
ETIM Class	EC000087
FI del número electrónico	4940230
Flujo luminoso (nominal) (lm)	3500
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	840 Cool White
IRC (Ra)	82
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	N/A
Potencia (nominal) (W)	40.00
Tensión (V)	126
Regulable	Yes
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	20000
Código EAN	5410288256597

TABLA DE DATOS

Informacion General

Código IPC	0025659
Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	3.00
Nombre del producto	LYNX-LE 40W/840 10-WAY
Tecnología	Fluorescencia compacta
Potencia (clasificada) (W)	40.00
Forma de la lámpara	Tubular 2 Leg Stick

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 15 sep. 2017

Lynx LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659

Tipo	Lynx LE
Casquillo/Base	2G11
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Clasificación de dispositivos	Open
Aplicación general	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Certificaciones	EUERL036
ETIM Class	EC000087
FI del número electrónico	4940230

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	3500
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	3500
Eficacia clasificada de la lámpara (lm/W), óptimo 100 H 50 Hz	83
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	4000
Correlated colour temperature range (K)	4000
Color de la luz	840 Cool White
IRC (Ra)	82
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	N/A
Cromaticidad ajustable	N/A
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	84
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	82
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	81
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	79
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz	78
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz	72

Datos eléctricos

Potencia (nominal) (W)	40.00
Tiempo de encendido (máx.) (s)	<0.1
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	60
Corriente (A)	0.320
Tensión de red (V)	220-240V~
Tensión (V)	126

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 15 sep. 2017

Lynx LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659

Tensión de encendido (V)	350
Se necesita sistema de control	Sí
Regulable	Yes
Lamp Energy Label (class)	A
Clasificación energética	A
kWh por 1000 horas de encendido	44

Lifetime data

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	20000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	20000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	98
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	95
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	88
Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	87
Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz	78
Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz	60

Datos físicos

Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (kg)	0.15

Packaging

Descripción del paquete	Carton
Código EAN	5410288256597
Longitud del embalaje individual(cm)	2.5
Anchura única del embalaje (cm)	4.5
Altura única del embalaje (cm)	55.2
DUN14 (inner)	25410288256591
Cantidad de la unidad de Venta	10
Packaging inner length (cm)	14.0
Packaging inner width (cm)	10.0
Packaging inner height (cm)	56.2
DUN14 (outer)	15410288256594
Cantidad del embalaje por cajas	50
Packaging outer length (cm)	53.0
Packaging outer width (cm)	58.5

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 15 sep. 2017

Lynx LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659

Packaging outer height (cm)	16.5

Safety data

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	General lighting
Solo para uso en aplicaciones secas	N/A
No es adecuado para iluminación doméstica	No
Adecuada para iluminación decorativa	N/A

DIBUJOS TÉCNICOS



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 15 sep. 2017

Lynx LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659

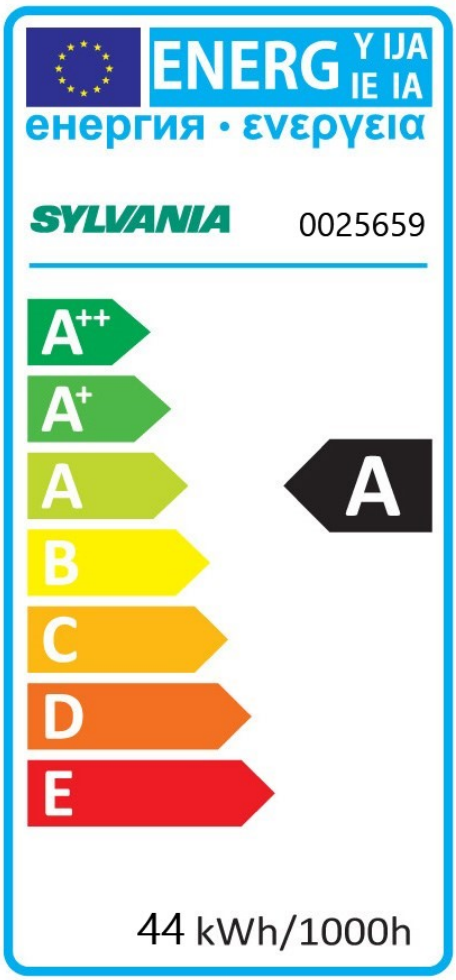

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 15 sep. 2017